

Incrementa tu flexibilidad con una máquina
y dos bobinas


AUTOMAC 40

ES




Automac 40 Automac 40 es la respuesta multifunción del *Grupo Fabbri* a las diferentes necesidades de las instalaciones de procesamiento de alimentos de gran volumen en términos de **facilidad de uso, velocidad, versatilidad, diseño compacto y resistencia**. Realizada en acero inoxidable, aluminio y materiales plásticos, **Automac 40** cumple con todas las **normas locales de seguridad alimentaria**. La versión con una **2ª bobina de film** y **propiedades de autodiagnóstico** permiten una **producción continua** con muy pocas interrupciones. **Automac 40** funciona con la mayoría de los films extensibles disponibles en el mercado, alcanzando las máximas prestaciones y ahorro con el film **BIOBASED STAR FILM** certificada por el *Grupo Fabbri* y sus otros films de PVC/PE, impresos o neutros, para resaltar **marca y comunicación** adicional.

Dimensiones

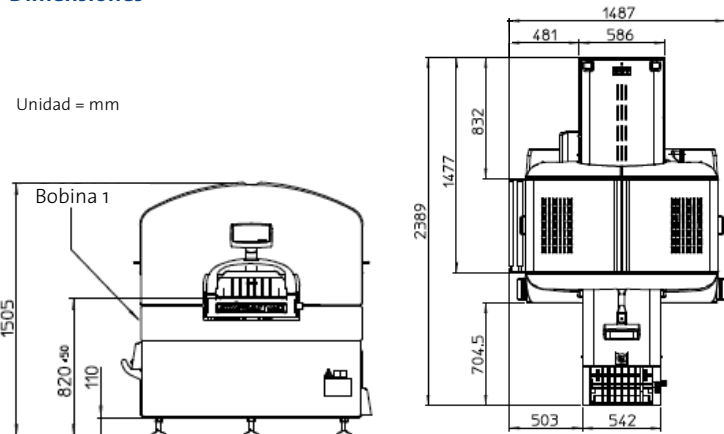

AUTOMAC 40 ZS - In line

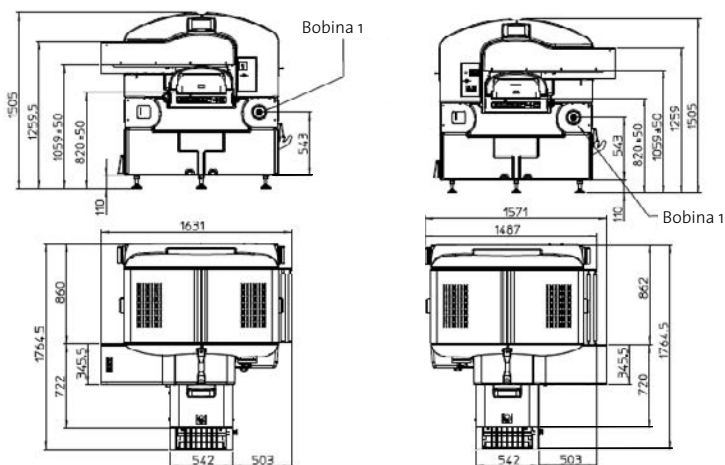

Automac 40 XL - Left

Automac 40 XR - Right

Características principales

- Rendimiento de hasta 40 paquetes por minuto
- 2 versiones disponibles: 1 o 2 bobinas de film
- 3 configuraciones disponibles
- Carro automático
- Propiedades de autodiagnóstico
- Monitor fácil de usar
- Cuadro eléctrico con protección IP54
- Mejores rendimientos con films impresos
- Fácil acceso para realizar la limpieza y el mantenimiento
- Huella contenida

Opcionales

- Cintas transportadoras de alimentación ampliadas
- Diferentes tipos de cintas transportadoras de salida
- Fotocélula de control de salida del producto
- Fotocélula para el film impreso a registro
- Elevador para bandejas grandes
- Dispositivo de pinzas laterales para film
- Pantalla táctil de 10"
- Prensador superior automático
- Kit para balanza automática
- Conexión a dispositivos del cliente
- Conexión TCP/IP del servidor
- Teleservicios
- Otros opcionales

2 Versión segunda bobina.

6 Configuraciones totales disponibles.

27 Características opcionales.

40 Velocidad máx. de 40 paquetes/min.

45 Segundos para el cambio de bobina.

29 Programas de embalaje.

280 Anchura mín. de la bobina 280 mm.

500 Anchura máx. de la bobina 500 mm.

Grupo Fabbri garantiza un servicio de asistencia técnica rápido, eficiente y extenso, gracias a un equipo de profesionales cualificados y multilingüe, siempre a disposición del cliente.

DISCLAIMER: Los contenidos y la información mostrados en este folleto están destinados a objetivos generales de mercadotecnia, por lo tanto, no podrán ser considerados como exactos o completos por ningún sujeto (persona o empresa). Gruppo Fabbri Vignola S.p.A., sus órganos societarios, dirigentes, funcionarios, trabajadores, agentes y consultores declinan cualquier tipo de responsabilidad (incluidas, sin límite de ningún tipo, la responsabilidad derivada por errores o negligencias) por cualquier pérdida, daño, coste o gasto directo o indirecto que puedan haber sido causados por el uso o la confianza de lo contenido u omitido en el presente folleto. Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Para mayor información de carácter técnico o económico, se ruega que se ponga en contacto con la Oficina de Ventas Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.

