

máquinas envasadoras
GAMA VACÍO



Índice

Características comunes **3**

Campana única **4**

Campana doble **6**



ATLANTIS Product Line

Amplia gama de envasadoras al vacío que se adaptan a cada necesidad. Máxima fiabilidad y versatilidad en máquinas sencillas y robustas de fácil mantenimiento.

Envasar al vacío significa extraer el aire de la bolsa creando un ambiente que mejora las condiciones de conservación y prolonga la shelf life del alimento.

El envasado al vacío asegura unas condiciones óptimas en el interior de la bolsa que garantizan la higiene, el olor, el sabor del alimento y mantiene todas las características organolépticas inalteradas. Al mismo tiempo, este tipo de envasado, optimiza las operaciones de logística y almacenaje.

Características comunes:

- Bombas de vacío BUSCH.
- Barras de sellado móviles con doble sellado o sellado + corte.
- Panel electrónico con 10 programas.
- Cámaras de vacío realizadas desde una lámina única para facilitar la limpieza.



Campana única

Atlantis 70K | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000




Especificaciones técnicas

✓ Standard | ● Opcional | ✗ No disponible

	Atlantis 70K	Atlantis 1100 Alu	Atlantis 1300 Alu	Atlantis 1400	Atlantis 1600	Atlantis 2000
Peso (kg)	143	163	227	183	241	390/460
Materiales	acero inoxidable	acero inoxidable/ aluminio	acero inoxidable/ aluminio	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Bomba de vacío lubricada (m³/h)	✓43 ●63	✓63	✓100	✓63	✓100	✓100 ●160 ●300
Potencia absorbida (kW)	3,5	3,5	5	3,5	5	3/9
Placa electrónica 10 programas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor electrónico	●	●	●	●	●	●
Sensor electrónico + H₂O checker	●	●	●	●	●	●
Soft air	✗	●	●	✓	✓	✓
MAP	●	●	●	●	●	●
Plano inclinado para líquidos	●	✗	✗	✗	✗	✗
Suministro eléctrico (standard)	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz
Otros voltajes	●	●	●	●	●	●
Medidas máquinas (mm)						
Medidas cámara (mm) Standard						
Opcional			 		 	

Campana doble

Atlantis Duetto 2-200 | 2-220 | 2-300 | 2-360 | 2-370 | 2-380 | 2-390

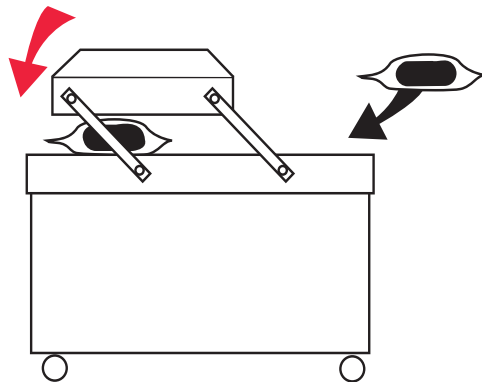

Especificaciones técnicas

✓ Standard | ● Opcional | ✗ No disponible

	Atlantis 2-200 Alu	Atlantis 2-220 Alu	Atlantis 2-300	Atlantis 2-360	Atlantis 2-370	Atlantis 2-380	Atlantis 2-390
Peso (kg)	236	319	310	345	537	685	767
Materiales	acero inoxidable/ aluminio	acero inoxidable/ aluminio	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
Bomba de vacío lubricada (m³/h)	✓63	✓100	✓63	✓100	✓160	✓300	✓300
Potencia absorbida (kW)	3,5	4,5	4,5	5,3	9	9	9
Placa electrónica 10 programas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor electrónico	●	●	●	●	●	●	●
Sensor electrónico + H₂O checker	●	●	●	●	●	●	●
Soft air	●	●	✓	✓	✓	✓	✓
MAP	●	●	●	●	●	●	●
Suministro eléctrico (standard)	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz	3x400 V - 50 Hz
Consumo aire comprimido	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Otros voltajes	●	●	●	●	●	●	●
Medidas máquinas (mm)							
Medidas cámara (mm) Standard							
Opcional							



C/ de la Majada, 4 - Pol. Ind. Tres Cantos
28760 TRES CANTOS (Madrid) - España
Tel. (+34) 91 803 29 77 / Fax. (+34) 91 803 09 88

C/ de la Coma, nau 22 - Pol. Ind. Pla de Santa Anna
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES (Barcelona) - España
Tel. (+34) 873 58 66 / Fax. (+34) 93 878 82 78

gfpe@teixpac.com / www.teixpac.com