

VARIOVAC
simpler faster better

Más información. Más VARIOVAC.
www.teixpac.com

G.F. PACKAGING ESPAÑA, S.A.
Calle del Platino 54
28770 Colmenar Viejo - Madrid
Teléfono +34 918 03 2977
gfpe@teixpac.com · www.teixpac.com



MAXIMUS
RE


Versión ES



VARIOVAC
simpler faster better

MAXIMUS RE


¡La termoformadora más compacta del mercado!

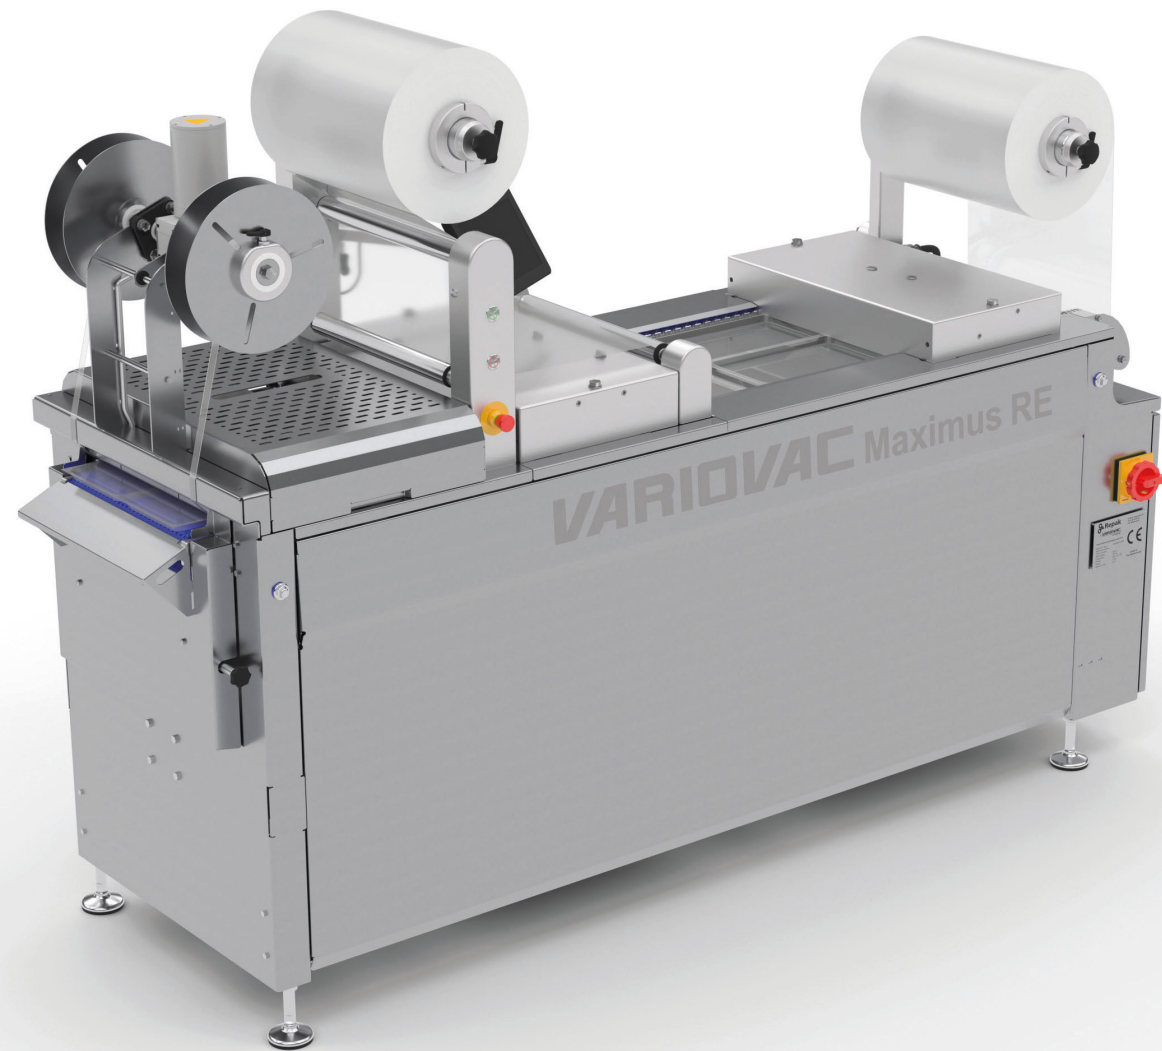

¡SOLUCIÓN COMPACTA Y
VERSÁTIL PARA
EL CRECIMIENTO DE
SU NEGOCIO!

La Maximus RE es la solución ideal para producciones eficaces con un mínimo espacio de trabajo. Gracias a su diseño compacto y su cuadro eléctrico integrado, permite una configuración que ahorra espacio y maximiza la eficiencia. La pantalla de control externa HMI de 10 pulgadas garantiza un control preciso, intuitivo y fácil del proceso. El ancho estándar del film de 420 mm y los 6 avances posibles permiten múltiples formatos compatibles con la mayoría de productos del mercado. Su excelente diseño permite la carga en ambos lados de la MAXIMUS, mejorando aún más la comodidad del usuario, y la eficiencia en la carga de producto.

- 2.200 mm de largo x 750 mm de ancho, < 1,7 m² de espacio ocupado
- 6 distintos avances permiten aplicaciones versátiles
- armario de control integrado para ahorrar espacio
- Zona de carga utilizable desde ambos lados
- Panel HMI de 10 pulgadas, giratorio (IP67)
- Botón de parada de emergencia en ambos lados de la máquina
- plazos de entrega cortos gracias a un preensamblaje eficiente

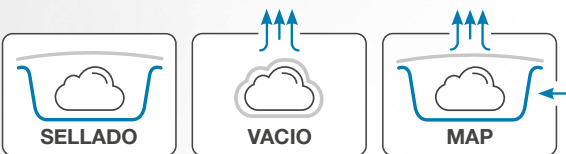


- Ancho del film: 420 mm
- Avances posibles: 200 / 230 / 260 / 280 / 300 / 320 mm
- Profundidad máxima de formado: 90 mm
- Molde: 2.1 (siempre incluido)
- Tipos de envase: Sellado, vacío, MAP (film flexible)
- Rendimiento: máx. 6 ciclos/min.
- Tensión eléctrica: 3 x 230 V N/PE | 3 x 400 V N/PE 50/60 Hz | IP65
- Aire comprimido: mín. 6 bar
- Bomba de vacío: 063 cbm/h (instalado)
- Salida motorizada corta
- Corte por guillotina



Opciones disponibles:

MAP | Bomba de vacío de 100 cbm/h
Máquina sobre ruedas | Múltiples Formatos
Control de marcas de impresión, para film superior impreso | Placas de sellado perimetral
Unidad de refrigeración interna

Moldes disponibles

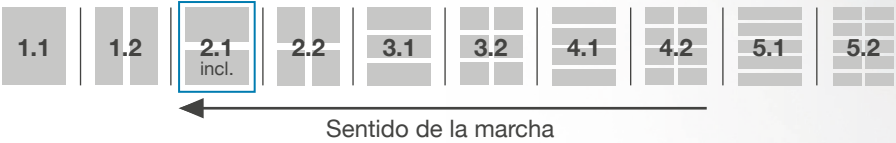

FÁCIL DE CONFIGURAR | TOTALMENTE EQUIPADA | COMPACTA

MAXIMUS RE

Datos técnicos | Opciones disponibles

