



# Gama Termoselladoras **EN LÍNEA**



# REV3

## Características

- Velocidad: Hasta 22 ciclos/minuto con molde de 510 mm.
- **100% eléctrica:** Tecnología POWERDRIVE™
- Fabricación completa cuerpo en Acero Inoxidable.
- Pantalla táctil de alta definición.
- **Diseño compacto:** Ideal para espacios reducidos y líneas de producción pequeñas.
- Posibilidad de corte en herradura, para ahorro en el film.
- Rebobinado de film por **sistema FSP** (Servo Motor).
- **Control Syncroflex:** Flujo continuo de bandejas sin pausas ni acumulaciones.
- **Molde ligero,** no es necesario carro para el cambio de formato.
- Ancho máximo bobina 350 mm.

## Opcionales:


- Film impreso.
- Termotransferencia para trazabilidad.

## Capacidades

- Pack: hasta 22 ciclos/minuto.
- Gas Flush: hasta 16 ciclos/minuto.



## REV3. Formato máximo molde:



n°1 475x300

n°2 235x300

n°3 155x300

n°4 115x300

Estándar Teixpac	MG	B6	B4 B5	
Hortofrutícola		K60 K62	K37 K30 F250	K28

100% eléctrica  
POWERDRIVE™



## Medidas externas REV3

Altura	1970 mm
Largo	2948 mm
Ancho	859 mm





# SL4




## Características

- **Velocidad:** Hasta 20 ciclos por minuto, con molde de 720 mm.
- **100 % eléctrica**, movimientos por servo motor Drive.
- **Intelligent Transfer System (ITS)** Sistema de control de movimiento.
- Fabricación completa cuerpo en Acero Inoxidable.
- Pantalla táctil a color 12" HMI con monitor en brazo telescópico.
- Diseño fácil para el trabajo y accesible.
- Posibilidad de corte en herradura, para un ahorro en el film.
- Rebobinado de film por sistema FSP (Servo Motor).
- Molde muy ligero.
- Ancho máximo bobina 350 mm.

SL4

Medidas externas SL4	
<b>Altura</b>	1989 mm
<b>Largo</b>	3040 mm
<b>Ancho</b>	880 mm

## SL4. Formato máximo molde:

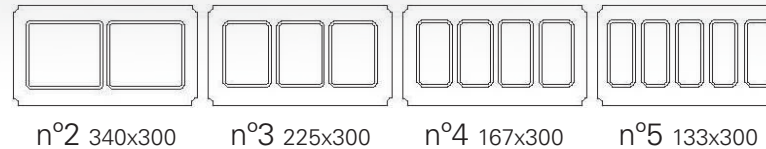

## Opcionales:

- Film impreso.
- Termotransferencia para trazabilidad.
- Cinta bypass.

## Capacidades

- Pack: hasta 20 ciclos/minuto.
- Gas Flush: 10 – 12 ciclos/minuto.
- Vacío Gas: hasta 10 ciclos/minuto.
- Skin: 8 – 10 ciclos/minuto.



Estándar Teixpac	MG	B6	B4 B5	
Hortofrutícola		K60 K62		k37 K30 K28 F250

# REV5



## Características

- **Velocidad:** Hasta 23 ciclos por minuto y hasta 138 bandejas, con molde de 875 mm.
- **100% eléctrica,** Tecnología POWERDRIVE™
- **Velocidad adaptativa:** Control inteligente SyncroflexPRO
- **Alto poder de sellado:** 25% más fuerza para adaptarse a envases sostenibles y reducir tiempos de ciclo.
- Pantalla táctil a color 12" HMI intuitiva
- Diseño compacto e higiénico.
- Posibilidad de corte en herradura, para ahorro en el film.
- Rebobinado de film por sistema FSP (Servo Motor).
- Molde ligero con cambio en 2 minutos.
- **Protección del producto:** Sistema antiplastamiento y transferencia suave para bandejas delicadas

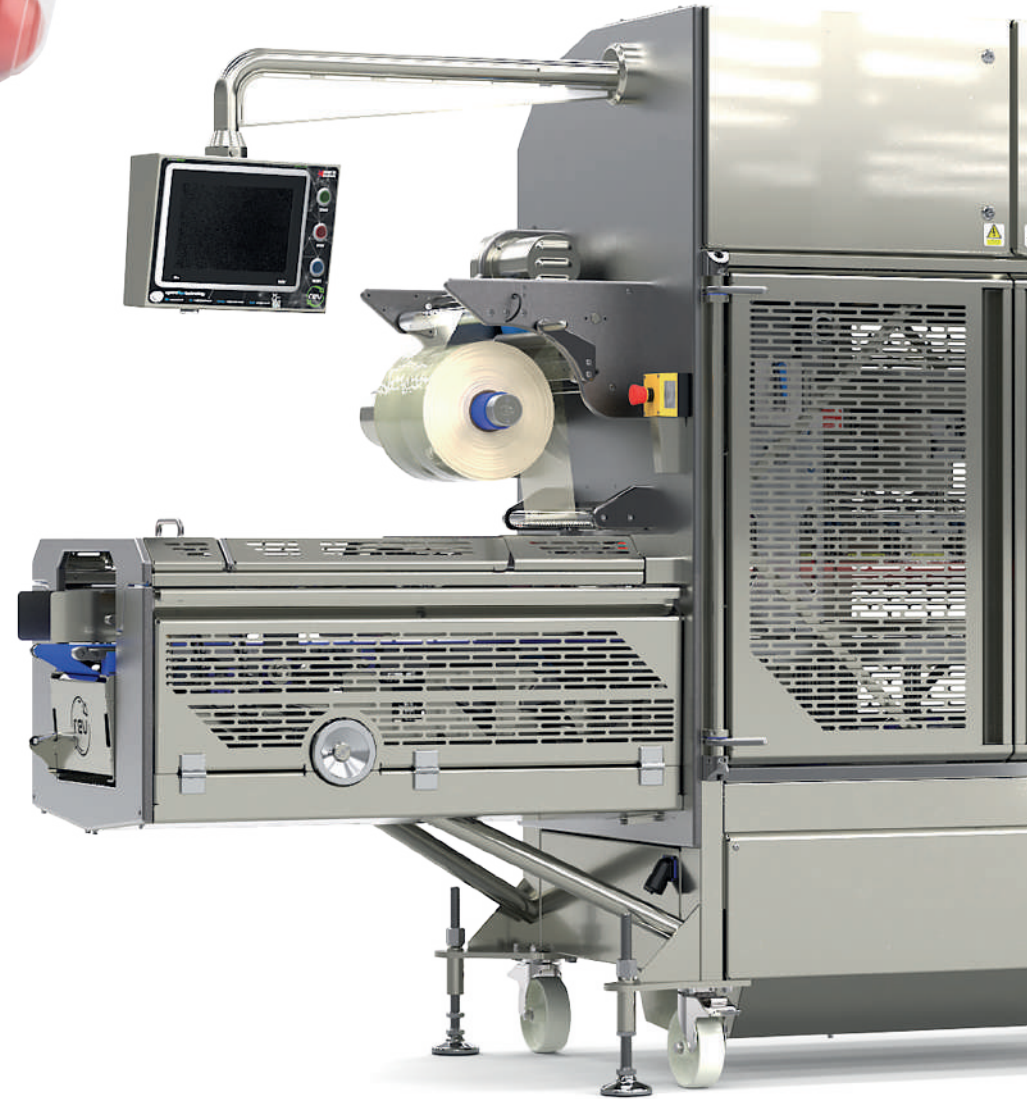



**Opcionales:**


- Termotransferencia para trazabilidad.
- Cinta bypass.

**Capacidades**

- Pack: hasta 23 ciclos/minuto.
- Gas Flush: 16 ciclos/minuto.

Medidas externas REV5	
<b>Altura</b>	2163 mm
<b>Largo</b>	3706 mm
<b>Ancho</b>	1045 mm

**REV5. Formato máximo molde:**

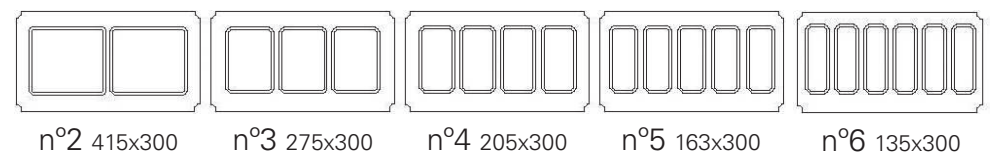

Estándar Teixpac		MG	B6	B4 B5	
Hortofrutícola			K60 K62		K30 k37 K28 F250

REV5

# Revolution

## Características


- Velocidad: Hasta 20 ciclos por minuto, con molde de 1.080 mm.
- 100% eléctrica, movimientos por servo motor Drive.
- **Intelligent Transfer System (ITS)** Sistema de control de movimiento.
- Fabricación completa cuerpo en Acero Inoxidable.
- Pantalla táctil a color 12" HMI con monitor en brazo telescópico.
- Diseño fácil y accesible.
- Posibilidad de corte en herradura, para ahorro en el film.
- Rebobinado de film por sistema FSP (Servo Motor).
- Molde muy ligero.
- Ancho máximo bobina 350 mm.

## Opcionales:

- Film impreso.
- Termotransferencia para trazabilidad.
- Cinta bypass.


## Capacidades

- Pack: hasta 20 ciclos/minuto.
- Gas Flush: 10 – 12 ciclos/minuto.
- Vacío Gas: hasta 10 ciclos/minuto.
- Skin: 8 – 10 ciclos/minuto.

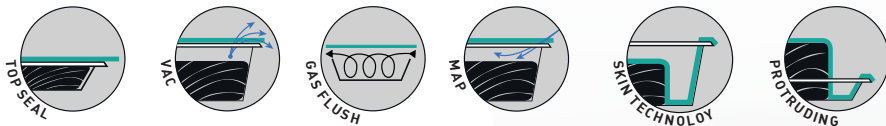

\* Imagen de la REV6

# REV6




## Características

- **Velocidad:** Hasta 22 ciclos por minuto y hasta 176 bandejas, con molde de 1080 mm.
- **100% eléctrica,** Tecnología POWERDRIVE™
- **Velocidad adaptativa:** Control inteligente SyncroflexPRO
- Fabricación completa cuerpo en Acero Inoxidable.
- Pantalla táctil a color 12" HMI intuitiva
- Diseño compacto e higiénico.
- Posibilidad de corte en herradura, para ahorro en el film.
- Rebobinado de film por sistema FSP (Servo Motor).
- Molde ligero con cambio en 2 minutos.
- **Protección del producto:** Sistema antiplastamiento y transferencia suave para bandejas delicadas


### Medidas externas REV6

<b>Altura</b>	2025/2160 mm
<b>Largo</b>	4036/4320 mm
<b>Ancho</b>	905/1045 mm

### Revolution/REV6. Formato máximo molde:

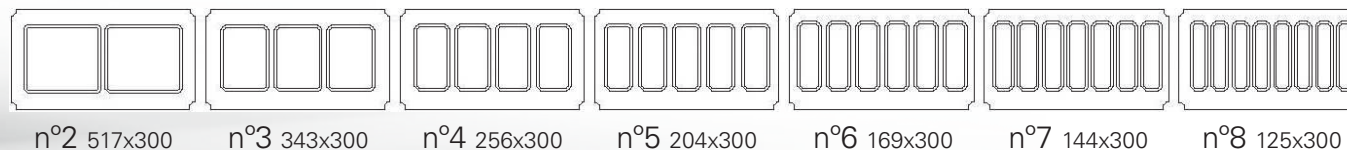

Estándar Teixpac		MG		B6	B4 B5		
Hortofrutícola				K60 K62			k37 K30 K28 F250

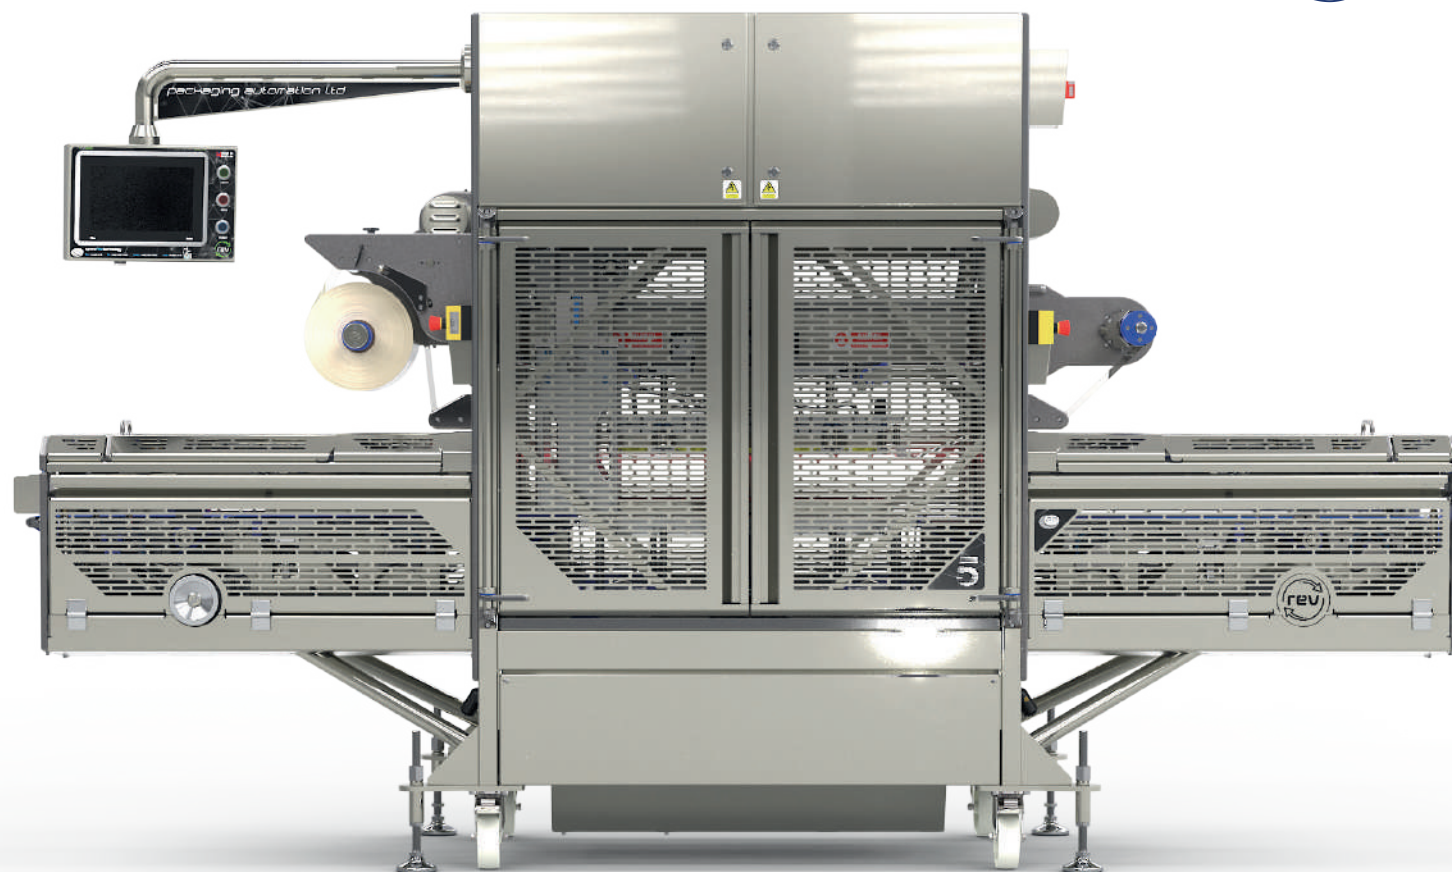

C/ del Platino, 54  
**28770 COLMENAR VIEJO** (Madrid) - España  
Tel. (+34) 91 803 29 77 / Fax. (+34) 91 803 09 88

C/ de la Coma, nau 22 - Pol. Ind. Pla de Santa Anna  
**08272 SANT FRUITÓS DE BAGES** (Barcelona) - España  
Tel. (+34) 93 873 58 66 / Fax. (+34) 93 878 82 78